


MONATSAKTION

15. September - 30. November 2026

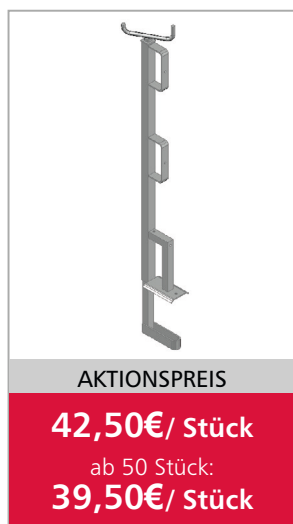

ELV-Geländerhalter

Mehr Sicherheit am Bau - Mit ELV-Geländerhaltern ist eine Absturzsicherung schnell und mühelos hergestellt.

- stufenloser Verstellbereich von 0 bis 60 cm
- Dekra geprüft - Normanforderungen, gemäß DIN EN 13374:2019, erfüllt
- verzinkt
- langlebiges DW15 - Gewinde
- keine verlierbaren Einzelteile

Vorgabe lt. BG Bau:


- Abstand der ELV-Geländerhalter bis 2,0 m:
Mindestgröße der zu verwendenden Bretter 15 x 3,0 cm
- Befestigung der Bretter durch Nägel / Schrauben

Verstellbereich: 0 - 60 cm


Gewicht: 8,50 kg

Anwendungsbeispiel


Decken

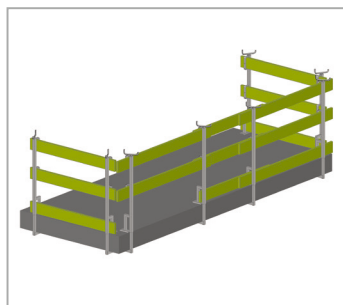

Treppenwangen

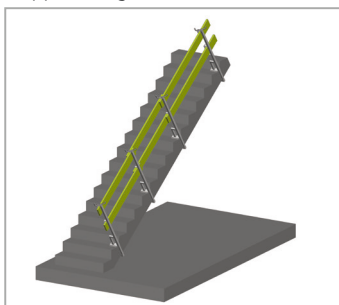

Deckenschalung

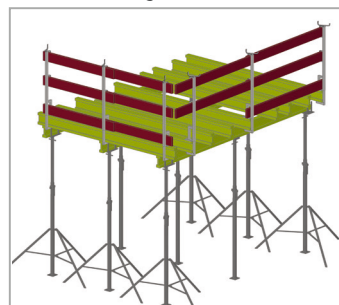

Bezeichnung	Gewicht	Art. Nr.
ELV-Geländerhalter, Verstellbereich 0 - 0,60 cm	8,50 kg	1000701



EINFACH. BESSER. SCHALEN.

DECKENSCHALUNG | WANDSCHALUNG | BAUSTELLENEQUIPMENT | SERVICES

Hauptsitz Dorsten
Zur Reithalle 72-76
46286 Dorsten-Lembeck
Telefon 02369 / 9891-0
info@elvermann.de

Niederlassung Dortmund
Kleyer Weg 37
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 61804990
dortmund@elvermann.de

Niederlassung Stuttgart
Im Sträßle 18
71706 Markgröningen
Telefon 07145 / 936000
stuttgart@elvermann.de

www.elvermann.de